


TERRASSENDIELEN- VERBINDER

unsichtbare Befestigung

Kunststoff
schwarz

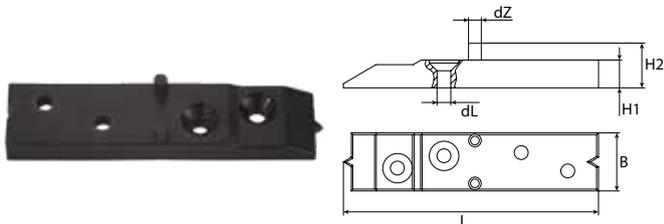

Produktmerkmale:

- Abstandzapfen integriert
- Schöne Optik, da Verbinder nicht sichtbar
- Für alle Holzarten
- Maximale Lichtechtheit
- Wetterechtheit
- Inklusive 450 Edelstahl-Schrauben A2 und 1 Bit TX 20
- Ausreichend für 5 m²



Einsatzbereich:


Die Terrassendielenverbinder werden für die professionelle, unsichtbare Verschraubung von Terrassendielen auf der Unterkonstruktion eingesetzt. Durch den integrierten Abstandshalter wird ein einheitliches Fugenbild gewährleistet.

Da bei Verwendung dieser Verbinder die Oberseite und die seitlichen Kanten der Dielen nicht verletzt werden, ist eine maximale Haltbarkeit der Terrasse gegeben.

Durch die Höhe des Verbinders ist außerdem eine perfekt unterlüftete Konstruktion gewährleistet.

ART.-NR.	dZ (mm)	dL (mm)	L (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	INHALT (Stück)	STAFFEL 1 (Menge/VE)	STAFFEL 2 (Menge/VE)	STAFFEL 3 (Menge/VE)	EAN
602 181 043 23	4	4,5	82,5	19	9	15	150	3	6	12	4053056025332

Montageanweisung:

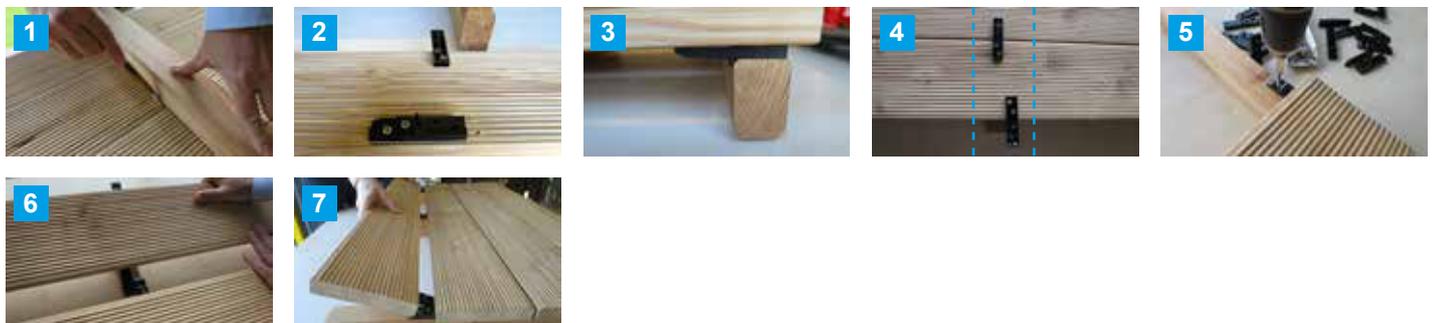

- 1) Die Position der Unterkonstruktion auf der Dielenunterseite anzeichnen.
- 2) Die Verbinder der Kopfseite der ersten Diele quer anschrauben.
- 3) Die quer angeschraubten Verbinder dienen als Abstandshalter zur Unterkonstruktion.
- 4) Die Verbinder innerhalb der Markierung versetzt zueinander auf beiden Seiten der restlichen Dielen anschrauben.
- 5) Diele durch die Verbinder auf der Unterkonstruktion festschrauben.
- 6) Nächste Diele unter die vorherige Diele stecken und auf der gegenüberliegenden Seite verschrauben.
- 7) Die Verbinder an der Abschlussdiele wieder quer anschrauben.

Eimerinhalt ausreichend für 5 m²